

The logo for GEIER, featuring the word "GEIER" in a stylized, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The logo is positioned on a solid blue rectangular background.

GEIER®

Veicolo cingolato 39S






Geier 39S è il risultato di un intenso lavoro di progettazione e sviluppo. Le sue caratteristiche vincenti sono la forma estremamente compatta e le ridotte dimensioni. Siamo riusciti a concentrare in spazi minimi tecnologia avanzatissima e potenza, ovvero ciò che rende i nostri mezzi cingolati così innovativi ed orientati al futuro, in ogni dettaglio. La postazione di guida ruota di 180° e permette di lavorare indifferentemente in posizione seduta o eretta, tendendo sempre tutto sotto controllo. La collocazione ergonomica e chiara degli strumenti evita il sovraffollamento di leve. Tutto è a portata di mano, estremamente semplice da azionare ed assolutamente sicuro. Il sottocarro molleggiato e la presa di forza per componenti aggiuntivi presentano caratteristiche uniche e sono direttamente installabili sul veicolo cingolato, in modo semplice e sicuro.

Dati tecnici – Geier 39S

A	Larghezza (mm)	760
B	Larghezza (mm)	620
C	Larghezza suole (mm)	230
K	Lunghezza suole (mm)	1495
L	Lunghezza (mm)	1980
H	Altezza (mm)	2000
Peso a vuoto (kg)		890
Motore diesel		Yanmar
Cilindrata (cm³)		1642
N° cilindri		3
Potenza (CV)		40
Giri/min.		3000
Raffreddamento		acqua
Serbatoio diesel (l)		18
Batteria (V/Ah)		12 / 62
Alternatore (A)		40
Trasmissione		idrostatica
Velocità (km/h)		0-8
Sottocarro		molleggiato
Pompa di servizio (l/min.)		33
Pressione d’esercizio (bar)		180
Serbatoio olio (l)		62
Distributore elettroproporzionale DE		4x
Regolatore di portata		1x
Tempomat		1x
Presa di forza meccanica		1x
Sterzo GEIER 180° / LRS		1x

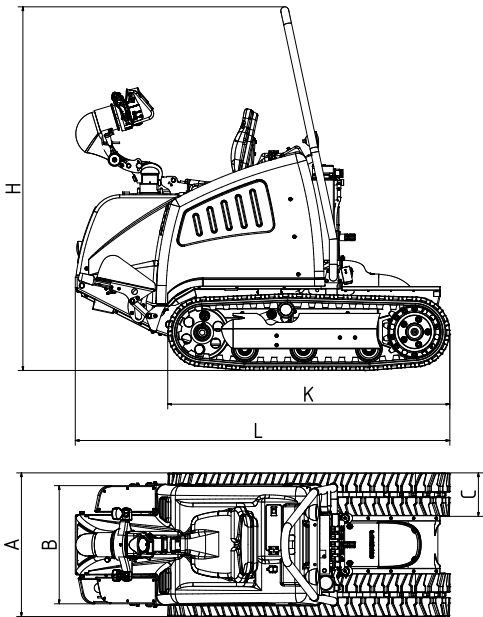

Salvo variazioni



GEIER®



Guida seduta/eretta girevole Confort nei minimi dettagli

Geier 39S sa come essere sempre all'altezza delle vostre esigenze. La nuova postazione di guida seduta/eretta vi permette con poche e semplici mosse di ruotare di 180 gradi la vostra posizione e lo sterzo, in modo del tutto indipendente. Ciò rende possibile manovrare efficacemente il mezzo anche in posizione eretta. Le staffe possono essere regolate elettricamente all'altezza desiderata, garantendo così un confort operativo ottimale, sia seduti che in piedi.





GEIER®

Ergonomia e bellezza. Il nuovo sistema di guida LRS

Il nostro nuovo concetto di guida racchiude tutte le funzioni in uno spazio ridottissimo. Con entrambe le mani sull'unità di comando, avete tutto sotto controllo ed immediatamente disponibile in ogni momento. La leva destra comanda la direzione di marcia – indietro e avanti.



Se il volante viene girato fino a termine corsa, i cingoli si muovono nella direzione opposta e il veicolo gira su se stesso. Il joystick multifunzione a sinistra comanda tutte le funzioni idrauliche, il tempomat, la presa di forza e il flottante per il sollevatore. Il display, posizionato centralmente e di facile lettura, informa sin nei minimi dettagli su tutte le funzioni dell'aggregato.





GEIER®

Stretto e potente - costruito per il futuro

Il sistema di costruzione ribassato e compatto di Geier 39S garantisce una distribuzione ottimale dei carichi e, di conseguenza, un'invidiabile stabilità. Sicurezza assoluta, praticità, facilità di gestione e manovra sono i concetti chiave che hanno guidato la progettazione di questo mezzo. Nonostante l'esiguità dei volumi anche il 39S è equipaggiato – come l'intera gamma di veicoli Geier – con efficaci freni negativi ed una trazione di particolare potenza.



Caratteristiche inconfondibili:

- motore diesel ultracompatto da 40 CV
- grande serbatoio (62 litri) per olio idraulico
- serbatoio diesel da 18 litri
- cofano motore in materiale plastico largo soli 62 cm
- sottocarro molleggiato con sospensione a ruote indipendenti per un elevato confort di marcia e trazione ottimale anche su terreni molto difficili





GEIER®

Accuratezza nei dettagli

Sviluppo significa innovazione. Per la nostra azienda un obiettivo da perseguire in ogni momento. Il risultato di questo processo di maturazione è percepibile sin nei minimi dettagli: dal faro per l'attività notturna alla presa di forza. Le connessioni idrauliche perfettamente progettate, le ampie prese d'aria integrate per un miglior raffreddamento del motore e l'imbottitura per le ginocchia che aumenta il confort durante il lavoro in piedi fanno parte delle dotazioni di serie del Geier 39S. E per mantenere a portata di mano tutti gli utensili, a bordo è presente un comodo scomparto integrato.



Attraverso l'innesto meccanico diretto della presa di forza al motore è possibile ottenere un grado di efficienza ottimale, evitando ulteriori sollecitazioni alla lubrificazione idraulica.

GEIER®




Sollevatore, potente e flessibile

Il nuovo concetto di guida del Geier 39S permette di manovrare confortevolmente e in sicurezza il sollevatore sia in posizione eretta che seduta. In pochi minuti è possibile collocare il sollevatore sulla base e fissarlo in posizione. Grazie a questo accessorio è possibile manovrare o trasportare tutte le apparecchiature commerciali con grandezza di categoria 1.

Dimensioni del 39S con sollevatore

A	Larghezza (mm)	760
B	Larghezza (mm)	620
C	Larghezza suole (mm)	230
K	Lunghezza suole (mm)	1495
L	Lunghezza (mm)	2230
H	Altezza (mm)	2000
Peso a vuoto (kg) sollevatore		45
Portata (kg)		300
Categoria		1

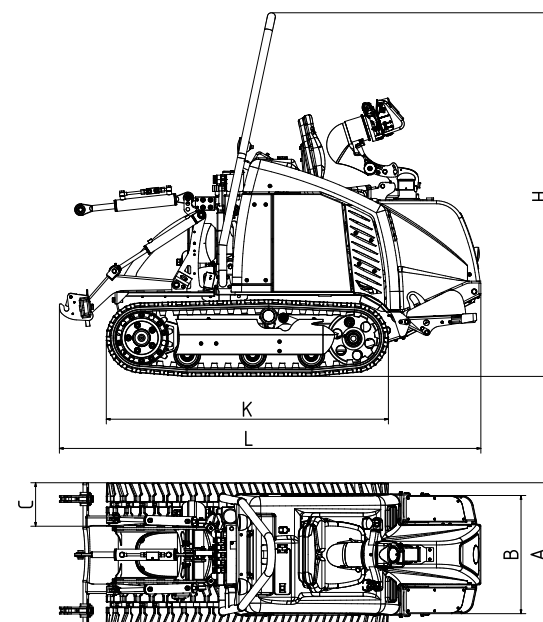

GEIER®



Atomizzatore G20 compatto ed efficace


L'atomizzatore G20 del Geier 39S è stato appositamente progettato per integrarsi alla perfezione con il modulo base. E' dotato di un capiente serbatoio da 200 litri e di un potente gruppo assiale di ventole con cuffia per flussi orizzontali. Funzionalità e design racchiusi in un solo apparecchio, per lavorare al massimo dell'efficienza su qualsiasi tipologia di terreno, anche la più difficile.

Dimensioni 39S con atomizzatore

A Larghezza (mm)	760
B Larghezza (mm)	620
C Larghezza suole (mm)	230
K Lunghezza suole (mm)	1495
L Lunghezza (mm)	2495
H Altezza (mm)	2000
Peso a vuoto atomizzatore (kg)	140

Atomizzatore G20

Capacità (l)	200
Gruppo assiale ventole	si
Cuffia per flussi orizzontali	si
Portata aria (m/h)	22.000
Velocità	1
Pompa 3 membrane	1
Portata (l/min)	50
Pressione max (bar)	40
Doppi ugelli girevoli	10
Distributore	4 settori
Ralla girevole	opzionale
Serbatoio acqua (10 lt)	si

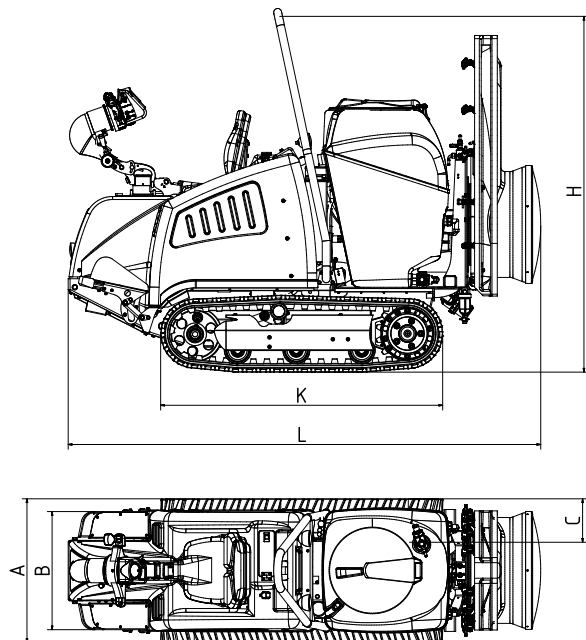

The logo consists of the word "GEIER" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The logo is white and is set against a solid blue rectangular background.

GEIER®

Geier srl
Veicoli cingolati
Via S. Felice, 34
I-39020 Marlengo (BZ) - Italy
Tel. +39 0473 442260
Fax +39 0473 200141

info@geier.it
www.geier.it